



Pomocný překlad originálního návodu

KOMPLETNÍ INSTRUKCE PRO LYMAN

LYMAN ACCUTRIMMER

Nábojnice se střelbou natáhne do délky a je potřeba ji zkrátit na správnou délku. Na zkracovači nábojnic Lyman AccuTrimmer dokážete zkrátit nábojnice jednoduše a rychle. Zkracovač navíc využívá běžné držáky nábojnic pro přebíjecí lisy.

1 Upevnění

V základně zkracovače nábojnic jsou vyvrtány otvory, kterými jej lze uchytit přímo na desku stolu. Toto je doporučený způsob uchycení. Někteří přebíječi však upřednostňují uchycení svěrkami. Pokud preferujete tento způsob uchycení, doporučujeme přišroubovat zkracovač ke dřevěné desce. Dřevěnou desku lze ke stolu pevně přichytit pomocí svěrek, aniž by došlo k poškození zkracovače.

2 Instalace frézy a zavaděče nábojnic

Zašroubujte frézu do vodící tyče zkracovače a prsty jej přitáhněte. Frézu zajistěte na místě utažením zajišťovacího šroubu po směru hodinových ručiček.

Vložte zavaděč nábojnic do otvoru ve fréze. Povolujte zajišťovací šroub, dokud nebude zavaděč nábojnic plně usazen. Opět přitáhněte zajišťovací šroub. Mějte na paměti, že hrany frézy jsou velice ostré.

Důležité: Vždy používejte zavaděč nábojnic určený pro Vaši ráži.

3 Příprava nábojnic

Před zkracováním je třeba provést krčkovou nebo celkovou kalibraci nábojnic a odzápalkování.

4 Měření nábojnic

Pro měření délky nábojnic budete potřebovat přesné nástroje. Ve chvíli, kdy Vaše nábojnice přesáhnou maximální délku vhodnou pro danou ráži, musí být zkráceny.



5 Zajišťování nábojnice

Vložte odpovídající držák nábojnic do příslušného otvoru. Vložte do držáku nábojnici. Posuňte vodící tyč s frézou a se zavaděčem nábojnic až k nábojnici. Vyvíjejte slabý tlak na vodící tyč směrem k nábojnici a uzamkněte ji na místě přitáhnutím šroubu ve tvaru písmene „T“, označeného na nákrese číslem 1 (otáčejte po směru hodinových ručiček).

Poznámka: Není třeba vyvíjet velký tlak.

Nyní jste přepraveni zkracovat své nábojnice.

6 Úprava délky zkracování

Distanční kroužek (7) s ladícím šroubkem z boku, který se nachází na vodící tyči, provádí jak hrubé, tak jemné ladění délky zkracování.

Nastavte distanční kroužek tak, aby byl až u ložiska vodící tyče a zajistěte jej přitažením imbusového šroubku proti vodící tyči.

Pro jemné nastavení délky zkracování povolujte nebo utahujte boční ladící šroubek, dokud nedosáhnete požadovaného zkrácení nábojnice.

7 Tipy

Při ladění délky zkrácení nábojnice postupujte po malých krocích a pokaždé si nábojnici změřte. Po dosažení požadovaného zkrácení jste připraveni zkrátit všechny Vaše nábojnice.

8 Zkracování nábojnic


Jakmile je Váš zkracovač nábojnic seřízen, můžete zkrátit celou svou zásobu nábojnic na správnou délku. Při zkracování vyvíjejte během otáčení vodící tyče lehký tlak na nábojnici, ale nepoužívejte sílu. Po zkrácení nábojnice se mohou na jejím krčku objevit malé otřepy. Ty lze jednoduše odstranit zvenku i zevnitř střely pomocí Lyman Deburring tool.

9 Uschovejte si vzorovou nábojnici

Když přebíječ pracuje s více rážemi, je moudré uschovat si pro každou ráži jednu nábojnici se správnou délkou. Tímto lze zkrátit dobu potřebnou pro nastavení zkracovače, protože vzorovou nábojnici lze upevnit do držáku nábojnic a nastavit frézu podle ní.



STROBL.CZ s.r.o.
Střelecké potřeby a přebíjení
 Kubelíkova 1224/42 | Praha 3
 CZ 130 00 | Czech Republic
 tel.: +420 737 923 868
www.strobl.cz | shop@strobl.cz

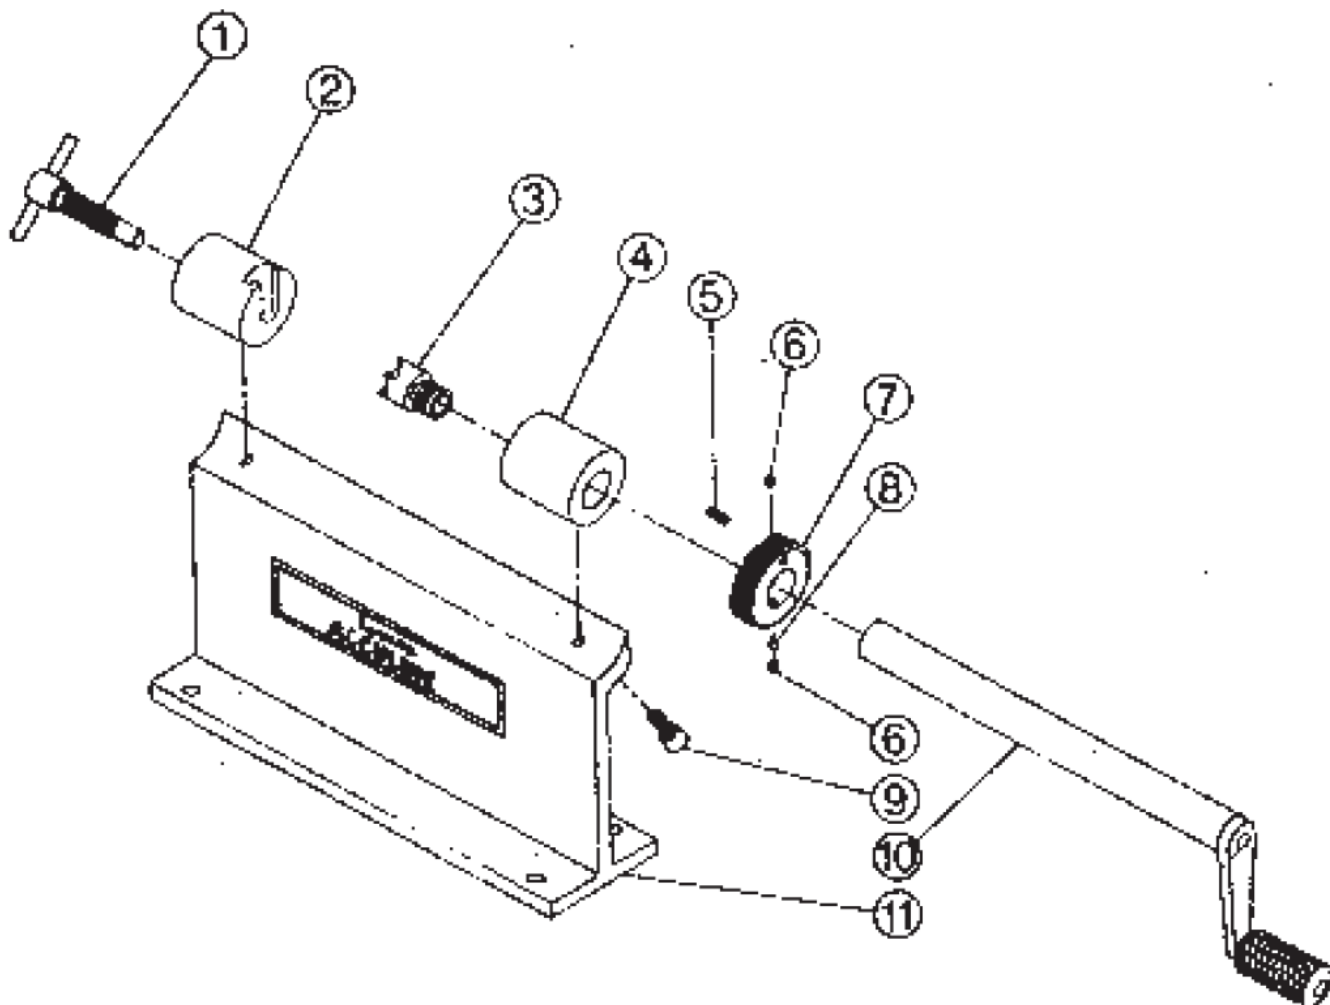

Key	Part Description	Part #
1	Šroub ve tvaru písmene „T“	7993013
2	Otvor pro držák nábojnic	7993003
3	Fréza	7822011
4	Ložisko	7993005
5	Ladící šroubek (větší)	7993008
6	Ladící šroubek (menší)	7994418

Key	Part Description	Part #
7	Distanční kroužek	7993020
8	Nylonová kulička	7990076
9	Šroubek pro připevnění ložiska	7993006
10	Vodící tyč	7994432
11	Základna zkracovače nábojnic	7993018