




STROBL.CZ s.r.o.
Střelecké potřeby a přebíjení
Kubelíkova 1224/42 | Praha 3
CZ 130 00 | Czech Republic
tel.: +420 737 923 868
www.strobl.cz | shop@strobl.cz

Pomocný překlad originálního návodu

KOMPLETNÍ INSTRUKCE PRO LEE

LEE BREECH LOCK CHALLENGER PRESS

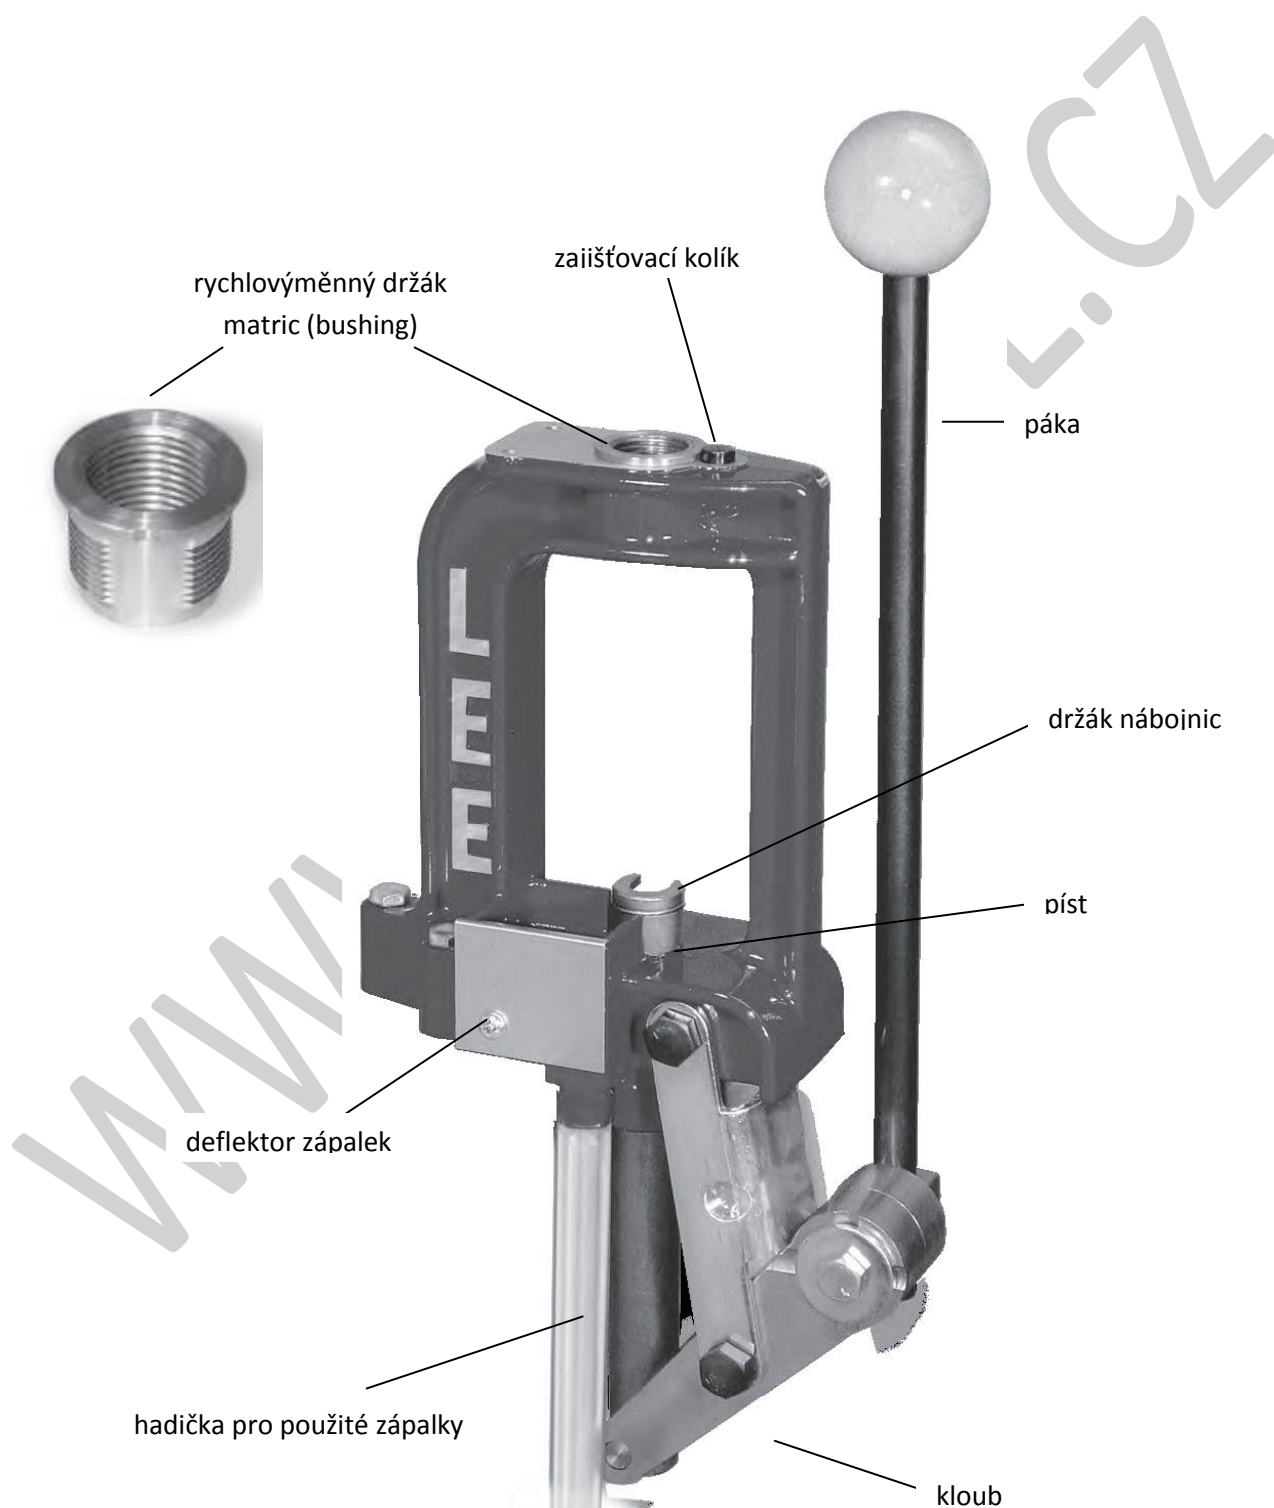



NEŽ ZAČNETE PŘEBÍJET

Připevněte lis k dostatečně pevnému stolu.




Nainstalujte páku prostřednictvím mnohohranu. Délku nastavte na požadovanou velikost. Konec páky by měl být nejméně tak dlouhý, aby byl zároveň s kloubem, jak je vidět na obrázku.

Pro přebíjení pistolových nábojů, nebo když nepotřebujete vyvinout takovou sílu, můžete páku více zasunout.



Připevněte deflektor zápalek samořezným šroubem.

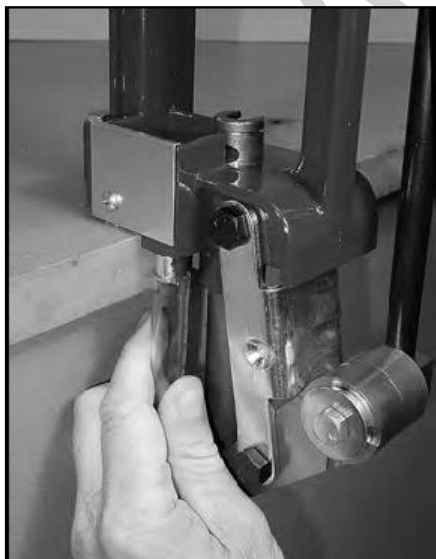

Připevněte hadičku pro použité zápalky. Pokud chcete, aby se zápalky neshromažďovaly v tubě, ale padaly do připravené nádoby, odstraňte čepičku na konci hadičky.



Kloubové spojení je zajištěno speciálním šroubem s korunkovou pojistnou maticí. Můžete nastavit matici, abyste zamezili nežádoucímu pohybu kloubu ze strany na stranu.

Váš lis může používat rychlovýměnné držáky matic - Bushingy.



Jakmile nastavíte matrice, můžete je rychle vyjmout a vyměnit do přesně stejné pozice. Lis LEE BREECH LOCK je vybaven aretačním pinem pro počáteční nastavení. Pokud nechcete rychlovýměnné držáky používat, jednoduše nechte jeden držák v lisu permanentně vložený a matrice pokaždé šroubujte jako v jiných lisech.

← Našroubujte matrici do rychlovýměnného držáku a lehce utáhněte aretační matici.



Vložte držák s matricí do lisu. Dojde ke stlačení zajišťovacího kolíku. Otočte držákem s matricí, dokud nedojde k zajištění vyskočením zajišťovacího kolíku do drážky v držáku. Nastavte matrici zašroubováním nebo vyšroubováním pro správnou funkci a zajistěte ji citlivým dotažením zajišťovací matice.



STROBL.CZ s.r.o.
Střelecké potřeby a přebíjení
Kubelíkova 1224/42 | Praha 3
CZ 130 00 | Czech Republic
tel.: +420 737 923 868
www.strobl.cz | shop@strobl.cz



Matrici vyjmete i s držákem stlačením zajišťovacího tlačítka a otočením matrice o 1/6 otáčky a jejím vyjmutím. Můžete pokračovat s další maticí



Jakmile jsou matrice nastaveny, je možno je vkládat do lisu bez toho, aby byl držák otočen natolik, aby zajišťovací kolík zaskočil do drážky. To umožňuje výměnu matic jednou rukou



NYNÍ MŮŽETE ZAČÍT PŘEBÍJET



Nainstalujte držák nábojnic



Nainstalujte první matici - vypichovací

Stlačte páku úplně nahoru. Zašroubujte matici tak, aby se dotkla držáku nábojnic. Povolte páku a zašroubujte matici ještě $\frac{1}{4}$ až $\frac{1}{2}$ otáčky. Stlačte znovu páku a utáhněte pojistnou matici na matici.



Připravte si nábojnice

Zkontrolujte nábojnice během jejich lubrikace. Vyřadte všechny nábojnice se zmáčknutým hrdlem, či jinak poškozené. Potřete zlehka rubrikantem na nábojnici svými prsty. Použití vašich prstů je nejlepší způsob lubrikace. Nábojnice mohou být okamžitě použity, nebo můžete nechat lubrikant uschnout. Používejte prosím LEE lubrikant.



Ujistěte se, že jste nanесли rubrikant dovnitř krčku nábojnice pomocí bavlněné tyčinky

UPOZORNĚNÍ

Pokud z nějakého důvodu nepoužíváte LEE lubrikant, buďte velmi opatrní, abyste nekontaminovali střelný prach nebo zápalky. Ostatní lubrikanty bývají na bázi oleje a mají velmi neblahý účinek na střelný prach a zápalky. Také mohou poškodit matici. LEE lubrikant je levný a výrobce jej doporučuje.



STROBL.CZ s.r.o.
Střelecké potřeby a přebíjení
 Kubelíkova 1224/42 | Praha 3
 CZ 130 00 | Czech Republic
 tel.: +420 737 923 868
www.strobl.cz | shop@strobl.cz



Vložte lubrikovanou nábojnici do držáku a stiskněte páku dolů. Dojde k odstranění staré zápalky.

Karbidové matrice nepotřebují lubrikovat.



Ozápalkujte nábojnici buď přípravkem na lisu, nebo samostatným zápalkovačem.

Samostatný zápalkovač AUTO PRIME je ruční zápalkovač který využívá speciální, avšak nikoliv drahé držáky nábojnic.



Zápalkování na lisu

Nainstalujte do lisu správné zápalkovací rameno jednoduchým zaháknutím ramene do pístu. Vložte správnou zápalku do zápalkovacího ramene.



Vytáhněte páku nahoru s využitím dostatečné síly, aby se zápalka zalisovala do nábojnice. Nepoužívejte zbytečně velkou, ani nedostatečně malou sílu.



Roztažení hrdla nábojnice pro jednodušší instalaci střely.

Stiskněte páku lisu dolů, čímž dojde k vytažení pístu nahoru a roztažení hrdla nábojnice. Pokud je třeba provést větší roztažení hrdla, zašroubujte matici více dolů. Seřizujte matici tak, aby roztažení bylo co nejmenší, nicméně takové, aby se střela správně navedla do nábojnice. Po správném nastavení matrice utáhněte pojistnou matici. Prachování můžeme provést přes matici, jak je vidět na obrázku.



Prachování nábojnic

Podle toho jakou chcete udělat navážku střelného prachu, buďte si absolutně jisti že máte správný typ a množství střelného prachu pro Vaší střelu.

NIKDY NEZKOUŠEJTE ZALISOVAT ZÁPALKU HLOUBĚJI PO VLOŽENÍ PRACHU DO NÁBOJNICE!



STROBL.CZ s.r.o.
Střelecké potřeby a přebíjení
Kubelíkova 1224/42 | Praha 3
CZ 130 00 | Czech Republic
tel.: +420 737 923 868
www.strobl.cz | shop@strobl.cz



Našroubujte usazovací matici do lisu tak hluboko, dokud se nedotkne držáku nábojnic. Pokud nebudete provádět žehlení (krimpování) nábojnic (speciální žehlící matrice) vraťte matici zpět o ½ otáčky. Pokud budete žehlení provádět, vraťte matici zpět o ¼ otáčky.

Usazení střely

Vložte střelu na hrdlo nábojnice. Zvedněte píst lisu na doraz, aby se provedlo usazení střely v matici a spusťte píst nazpět. Vroubkovaným šroubem na konci matrice můžeme nastavit hloubku usazení střely. Nastavte hloubku usazení na požadovanou míru.



Pokud budete provádět žehlení nábojů speciální krimpovací maticí, postupujte podle návodu k matici.

Všechny nábojnice musí mít správnou délku. Pro srovnání délky nábojnic slouží speciální nástroje.

Pokud vytváříte náboje s maximální povolenou navázkou (údaje výrobce konkrétního střelného prachu), odstraňte všechny zbytky rubrikantu nábojnic mycím prostředkem s vodou. Tím dojde ke snížení tlaku na závěr zbraně.



ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Protože rychlovýměnný držák (Bushing) má minimální vůle, může se stát, že se v lisu zasekne. Pokud se tak stane, povolte matrici a vyšroubujte ji napůl z držáku. Potom vezměte druhou matrici a našroubujte ji proti první matrici zespoda.

Potom s oběma matricemi uvolněte zaseknutí.



Jako prevenci proti tomuto zaseknutí dodržujte prosím správný systém nastavování matic. Matrice nastavujte pouze tehdy, pokud je zajišťovací kolík zaskočen ve drážce rychlovýměnného držáku. Pokud je lis ve vlhčím prostředí, konzervujte lis a rychlovýměnné držáky vhodným antikorozivním přípravkem.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ – PODAVAČ ZÁPALEK



Instalujte držák podavače příloženými šrouby




STROBL.CZ s.r.o.
Střelecké potřeby a přebíjení
 Kubelíkova 1224/42 | Praha 3
 CZ 130 00 | Czech Republic
 tel.: +420 737 923 868
www.strobl.cz | shop@strobl.cz



Stiskněte západku zásobníku zápalek a otočte plastový kryt po směru hodinových ručiček. Sejměte kryt. Vložte maximálně 100ks zápalek. Pohybem zásobníku ze strany na stranu srovnáte zápalky spodní stranou dolů.



Instalujte zásobník zápalek se správným příslušenstvím (různé pro velké nebo malé zápalky) na lis.

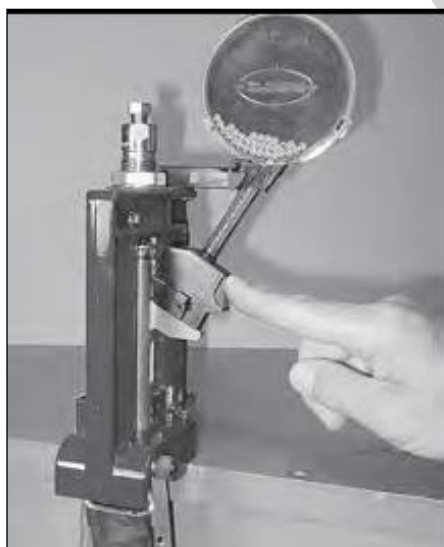

Připravte nábojnici. S pístem nahoře (páka dole) stiskněte spoušť podavače nábojnic, zápalka se vloží do zápalkovače na lisu.

Poznámka: Spoušť se musí stisknout dopředu.



STROBL.CZ s.r.o.
Střelecké potřeby a přebíjení
Kubelíkova 1224/42 | Praha 3
CZ 130 00 | Czech Republic
tel.: +420 737 923 868
www.strobl.cz | shop@strobl.cz



Spusťte píst dolů, dokud nebude zápalka dobře zalisovaná.



UPOZORNĚNÍ

Přebíjení střeliva může být nebezpečné, pokud je prováděno nesprávně a neměly by se o něj pokoušet osoby, které nejsou ochotny a schopny přesně dodržovat instrukce. Přebíjení nábojů se řídí příslušnými ustanoveními zákona o zbraních a střelivu. Vždy noste ochranné brýle, pokud přebíjíte a střílíte. Střelivo přebité s těmito stroji se smí používat pouze v souladu se zákonem o zbraních a střelivu a dalšími předpisy. Neneseme zodpovědnost za munici přebitou těmito stroji a postupy, jelikož nemáme kontrolu nad výrobou a skladování konstrukčních částí ani nad přebíjecím postupem a technikou. Nastudování správné přebíjecí techniky je na zodpovědnosti každého přebíječe. Zápalky a střelný prach stejně jako benzín a zápalky mohou být nebezpečné, pokud je s nimi nesprávně manipulováno, nebo jsou nesprávně používány.

BEZPEČNOST PŘI PŘEBÍJENÍ

Uchovávejte střelný prach daleko od zdrojů tepla a otevřeného ohně – nekuřte.

Uchovávejte střelný prach a zápalky v původních obalech na chladném a suchém místě v souladu se zákony a předpisy.

Čtěte a přesně dodržujte pokyny.

Ujistěte se, že máte správný střelný prach, množství a střely o správném typu a hmotnosti. Jakékoliv změna může být nebezpečná.

Buďte opatrní a používejte vždy zdravý rozum.

Používejte ochranné brýle při přebíjení nebo střílení.

VAROVÁNÍ PRO PRÁCI S OLOVEM

Střely a zápalky obsahují olovo: látku, která může způsobit vrozené vady, poškození reprodukce, a jiné závažné fyzické újmy. Dodržujte prosím hygienické náležitosti.

JE NA VAŠÍ ODPOVĚDNOSTI ZAJISTIT BEZPEČNOST VAŠEHO PŘEBÍJENÍ

Níže jsou uvedeny faktory, které zvyšují tlaky v náboji. Některé z nich jsou nebezpečné.

- Nepoužívejte více prachu, než je doporučeno
- Nepoužívejte těžší střely, než je doporučeno
- Neusazujte střely hlouběji, než je obvyklé
- Nepoužívejte zápalky magnum, pokud neužíváte pomalu hořící prach
- Příliš tvrdé střely a příliš dlouhé nábojnice způsobují vyšší tlak
- Vysoké teploty, nebo náboje, které byly uloženy v horkém autě nebo kufru auta produkují vyšší tlaky